




Los repartidores de 2 direcciones están pensados, diseñados y desarrollados para cumplir con los requerimientos de RITEL.

Cuentan con una carcasa protectora en aleación de zinc con tratamiento superficial niquelado y su diseño de transmisión de dos vías es ideal para instalar en gabinetes de piso y cajas PAU.

Frecuencia	Pérdidas de inserción (dB)	Aislamiento (dB)	Pérdidas de retorno (dB)
470 – 698 MHz	≤3.8	≥25	≥18
Referencia	REP204		
Uso	Interior		
Cantidad de entradas	1		
Cantidad de salidas	2		
Tipo de conector	F hembra		
Impedancia	75 ohmios		
Rango de frecuencias total	0 – 1000 MHz		
Durabilidad	≥500 ciclos		
Rango de temperatura	-40~+60°C		

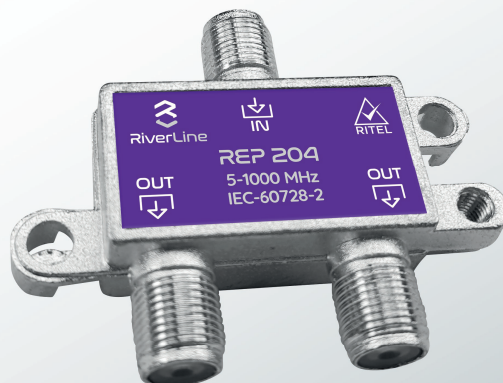