




Los repartidores de 3 direcciones están pensados, diseñados y desarrollados para cumplir con los requerimientos de RITEL. Cuentan con una carcasa protectora en aleación de zinc con tratamiento superficial niquelado y su diseño de transmisión de dos vías es ideal para instalar en gabinetes de piso y cajas PAU.

Frecuencia	Pérdidas de inserción (dB)	Aislamiento (dB)	Pérdidas de retorno (dB)
470 – 698 MHz	≤6.2	≥25	≥18
Uso		Interior	
Cantidad de entradas		1	
Cantidad de salidas		3	
Tipo de conector		F hembra	
Impedancia		75 ohmios	
Rango de frecuencias total		0 – 1000 MHz	
Durabilidad		≥500(Ciclos)	
Rango de temperatura		-40~+60°C	

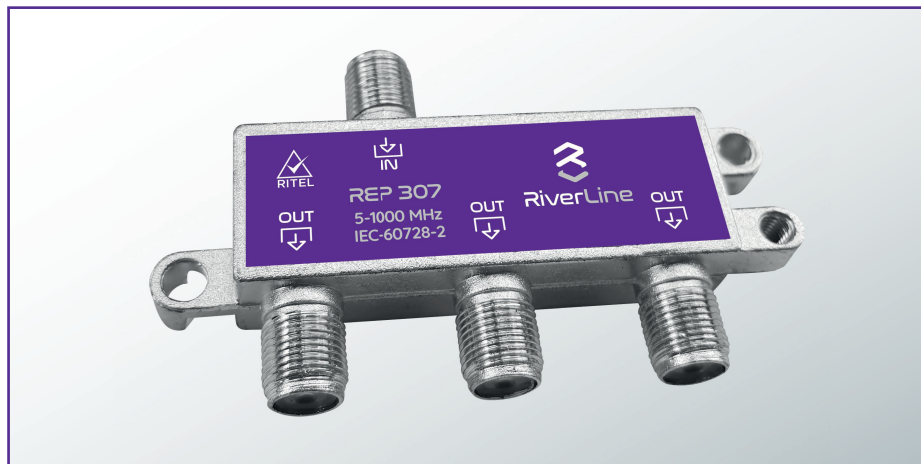