




Los repartidores de 4 direcciones están diseñados para cumplir con los requerimientos de TDT bajo RITEL. Los repartidores cuentan con una carcasa protectora de aleación de zinc con tratamiento superficial niquelado. Cuenta con un diseño de transmisión de dos vías especial para gabinetes de piso y cajas PAU.

Frecuencia	Pérdidas de inserción (dB)	Aislamiento (dB)	Pérdidas de Retorno (dB)
470 – 698 MHz	≤7.6	≥25	≥18
Uso		Interior	
Cantidad de entradas		1	
Cantidad de salidas		4	
Tipo de conector		F Hembra	
Impedancia		75 ohmios	
Rango de Frecuencias Total		0 – 1000MHZ	
Durabilidad		≥500(Ciclos)	
Rango de Temperatura		-40~+60°C	

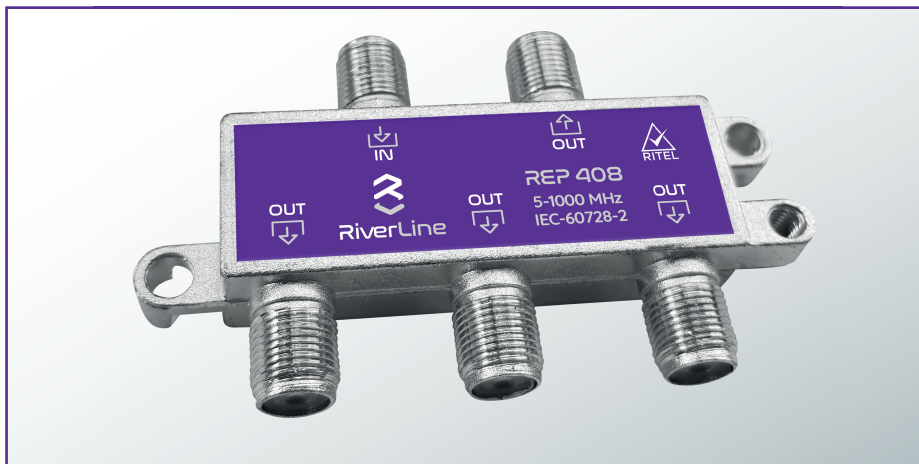